

World No.1 LCD KVM Solution


데이터 센터, 은행, 서버룸 컨트롤 KL1508A/KL1516A

8/16포트 Cat 5 High-Density
듀얼 레일 17"/19" LCD KVM 스위치



KL1508A/KL1516A 앞면

KL1508A/KL1516A 뒷면

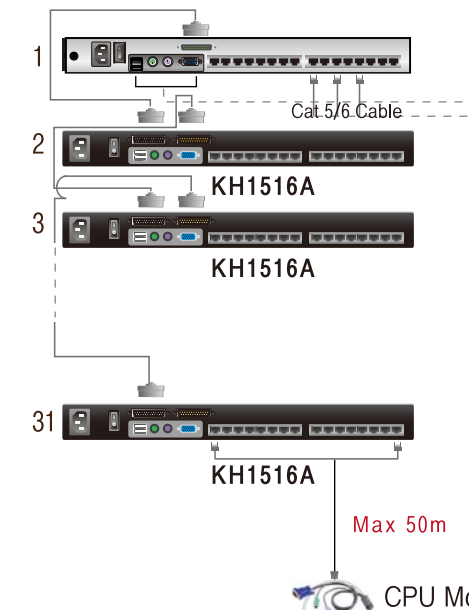

✓ 추가 콘솔

- Over IP 액세스 가능(CN8000)
- KVM 연장기 - 거리 연장 최대 300m
- CE370/CE252 등



✓ 최대 50m/40m 거리 지원

- 최대 50m (1280 * 1024)
- 최대 40m (1600 * 1200)


✓ 듀얼 레일 LCD KVM



듀얼 레일 설계 방식으로 LCD 모니터만 독립적으로 제어

Max 50m

CPU Module

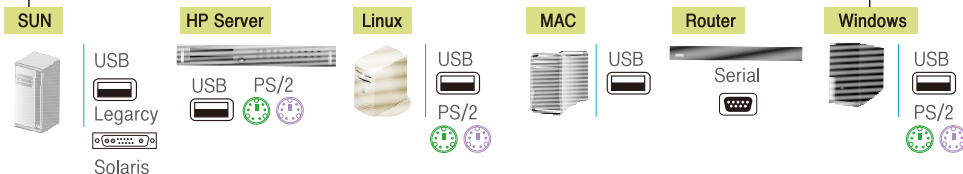

✓ 다수의 사용자 계정



최대 10명의 사용자와 한 명의 관리자 계정을 지원

✓ 데이지 체인 연결 방식



최대 31대의 KH1508A/KH1516A를 데이지 체인 방식으로 연결해, 하나의 콘솔로 최대 256/512대의 컴퓨터를 제어

✓ 브로드 캐스트 모드



연결된 모든 컴퓨터에 동시에 같은 명령어를 입력할 수 있는 브로드 캐스트 모드 지원

✓ 어댑터 케이블 ID

사용자가 포트 변환시 포트명 재설정 불필요 (KA7XXX Only)

✓ 멀티 플랫폼 지원

콤보 KVM 콘솔이 멀티 타입의 컴퓨터를 제어

관련 제품

KH1508A/KH1516A

8/16 포트 Cat 5 High-Density KVM 스위치



- 멀티 플랫폼
- 데이지체인 포트 제공 (31대 512대 서버 제어)
- 장비에서 서버까지 최대 50m 지원

KH1508i/KH1516i

8/16 포트 Cat 5 High-Density KVM Over the NET™ 스위치



- 데이지체인 포트 제공 (16대 256대 서버 제어)
- 인터넷 브라우저로 접근
- LAN, WAN, 인터넷을 통해 원격으로 접근이 가능

KH2508A/KH2516A

2 콘솔 8/16 포트 Cat 5 High-Density KVM 스위치



- 2 콘솔 8/16포트 KVM 스위치
- 데이지체인 포트 제공 (16대 512대 서버 제어)
- 브로드캐스트 모드

관련 CPU 모듈

KA7120/KA7520-50m KA9120/KA9520-40m	KA7170/KA7570-50m KA9170/KA9570-40m	KA7920-4.5m	KA7970-4.5m	KA9130-40m KA7130-50m	KA9140-40m
PS/2	USB	PS/2	USB	Sun Legacy	Serial
6-pin Mini-DIN Male	USB Type A Male	6-pin Mini-DIN Male	USB Type A Male	13W3 Male	RS-232 DB-9 Female
6-pin Mini-DIN Male	HDB-15 Male	6-pin Mini-DIN Male	HDB-15 Male	DIN 8 pin Male	
HDB-15 Male		HDB-15 Male			